

DAIKIN

INVERTER

KLIMATIZÁCIA Miestnosti DAIKIN

Návod na obsluhu

MODELY **FTX50GV1B**
FTX60GV1B
FTX71GV1B



OBSAH

PREČÍTAJTE SI PRED UVEDENÍM DO PREVÁDZKY

Bezpečnostné preventívne opatrenia.....	2
Názvy dielov	4
Príprava pred uvedením do prevádzky	7

PREVÁDZKA

Prevádzka AUTO · DRY · COOL · HEAT	
· FAN	10
Nastavenie smeru prúdenia vzduchu.....	12
Režim prevádzky na vyšší výkon POWERFUL	14
Režim pokojnej prevádzky vonkajšej jednotky OUTDOOR UNIT QUIET	15
Režim prevádzky HOME LEAVE (OPUSTENIE DOMU)	16
Režim prevádzky inteligentné oko INTELLIGENT EYE	18
Režim prevádzky časovača TIMER	20

STAROSTLIVOSŤ

Starostlivosť a čistenie	22
--------------------------------	----

ODSTRÁNENIE PORÚCH

Riešenie problémov	25
--------------------------	----

Bezpečnostné preventívne opatrenia

- Tento návod uložte tam, kde ho obsluha ľahko nájde.
- Pred spustením jednotky je nutné si dôkladne prečítať tento návod.
- Z bezpečnostných dôvodov si obsluha musí veľmi pozorne prečítať nasledovné upozornenia.
- V tomto návode sú preventívne opatrenia rozdelené na VAROVANIA a UPOZORNENIA. Dodržujte všetky nižšie uvedené preventívne opatrenia. Všetky sú veľmi dôležité pre zabezpečenie bezpečnosti.



VAROVANIE

Ked' nebude presne dodržiavať tieto pokyny, jednotka by mohla spôsobiť škody na majetku, na zdraví osôb alebo stratu života.



UPOZORNENIE

Ked' nebude presne dodržiavať tieto pokyny, jednotka by mohla spôsobiť mierne alebo stredné škody na majetku a na zdraví osôb.



Nikdy to nerobte.



Zaistite dodržiavanie pokynov.



Zaistite uzemnenie klimatizačnej jednotky.



Zabráňte zvlhnutiu klimatizačnej jednotky (vrátane diaľkového ovládania).



Nikdy sa nedotýkajte klimatizačnej jednotky ani diaľkového ovládania mokrou rukou.



VAROVANIE

- Aby nedošlo k požiaru, výbuchu alebo zraneniu osôb, jednotku nikdy neprevádzkujte v nebezpečnom prostredí – napríklad pokiaľ boli v blízkosti klimatizačnej jednotky zistené horľavé alebo korozívne plyny.
- Nie je zdravé na dlhší čas vystavovať svoj organizmus priamemu prúdeniu vzduchu.
- Do nasávania a výstupu vzduchu nikdy nevkladajte prsty, tyčky alebo iné predmety. Ventilátor sa otáča veľkou rýchlosťou a mohol by spôsobiť úraz.
- Nikdy sa nesnažte klimatizačnú jednotku sami opravovať, premiestňovať, upravovať alebo znova inštalovať. Nesprávne uskutočnenie práce môže spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom, vznik požiaru atď. V prípade nutných opráv alebo opakovanej inštálacie sa poraďte s predajcom výrobkov spoločnosti Daikin a vyžiadajte si od neho rady a informácie.
- Chladivo používané v klimatizačnom systéme je bezpečné. Hoci by v systéme nemali vznikať netesnosti, pokiaľ z nejakých dôvodov dôjde k úniku chladiva do miestnosti, zabráňte jeho kontaktu s priamym ohňom (napríklad u plynového kúrenia, petrolejového kúrenia alebo plynových sporákov).
- Ked' klimatizačná jednotka správne nechladí (nehreje), môže to znamenať únik chladiva a preto zavolajte svojho predajcu. Pri uskutočnení opráv spojených s dopĺňaním chladiva skontrolujte rozsah opráv spolu so servisným pracovníkom.
- Nikdy sa nesnažte klimatizačnú jednotku sami inštalovať. Nesprávne uskutočnená práca môže spôsobiť únik vody, zasiahnutie elektrickým prúdom alebo vznik požiaru. Pri inštálácii sa poraďte s predajcom alebo kvalifikovaným technikom.
- Ak zistíte niečo neobvyklého (napríklad stopy dymu), jednotku zastavte a vypnite istič, aby nedošlo k zasiahnutiu elektrickým prúdom, vzniku požiaru alebo zraneniu osôb. Kontaktujte sa so svojim predajcom a vyžiadajte si od neho príslušné pokyny.
- V závislosti od prostredia musí byť nainštalovaný istič uzemnenia. Chyba ističa zvodového prúdu môže mať za následok zasiahnutie elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.
- Klimatizačná jednotka musí byť uzemnená. Nedokonalé uzemnenie môže mať za následok zasiahnutie elektrickým prúdom. Uzemňovač vodič neprispájajte k plynovému potrubiu, vodovodnému potrubiu, bleskozvodom ani k uzemňovaciemu vodiču telefonickej linky.



UPOZORNENIE

- Aby nedochádzalo ku zhoršeniu kvality daných predmetov, nepoužívajte jednotku na chladenie presných nástrojov, potravín, rastlín, zvierat a ani umeleckých diel.
- Nikdy nevystavujte malé deti, rastliny alebo zvieratá priamemu prúdeniu vzduchu.



- Zariadenie s otvoreným ohňom nikdy nekladte na miesta vystavené prúdeniu vzduchu z jednotky ani pod vnútornú jednotku. Výsledkom by mohlo byť nedokonalé spaľovanie alebo deformácia jednotky následkom pôsobenia tepla.
- Nezakrývajte otvory pre vstup a výstup vzduchu. Nedostatočný prúd vzduchu môže mať za následok nedostatočný výkon alebo problémy.
- Na vonkajšiu jednotku nestúpajte ani si nesadajte. Na jednotku neumiestňujte žiadne predmety, aby nedošlo k úrazu. Nedávajte dole kryt ventilátora.
- Pod vonkajšiu ani vnútornú jednotku neumiestňujte žiadne predmety, ktorým škodí vlhkosť. V niektorých prípadoch sa môže vlhkosť zo vzduchu zrážať a odkvapkávať.
- Po dlhšom používaní skontrolujte podložky jednotky a jej inštalácie, či nie sú poškodené.
- Nedotýkajte sa vstupu vzduchu ani hliníkových žalúzí vonkajšej jednotky. Mohli by spôsobiť úraz.
- Zariadenie nie je určené k používaniu malými deťmi alebo nemohúcimi osobami bez dozoru.
- Na malé deti je potrebné dávať pozor, aby sa so zariadením nehrali.



- Pokiaľ sa v miestnosti používa spolu s klimatizačnou jednotkou zariadenie vybavené horákom, miestnosť je nutné dostatočne vetrať, aby v nej nevznikal nedostatok kyslíka.
- Pred čistením jednotky ju vypnite. Vypnite tiež istič alebo vytiahnite napájací kábel zo zásuvky.
- Klimatizačnú jednotku nepripájajte k inému druhu napäťia, než je pre túto jednotku špecifikované. Výsledkom môže byť vznik problému alebo požiaru.
- Odtokovú hadicu inštalujte tak, aby kondenzát mohol plynulo odtekať. Nedokonalý odtok kondenzátu by mohol mať za následok vlhnutie budovy, nábytku a pod.
- Predmety nekladte do priamej blízkosti vonkajšej jednotky a zabráňte tomu, aby sa okolo jednotky hromadilo lístie a iné nečistoty. Lístie je teplým úkrytom malých živočíchov, ktoré môžu vniknúť do jednotky. Ak vniknú do jednotky a ak prídu do styku s elektrickými súčasťami, môžu spôsobiť vznik porúch, dymu alebo požiaru.

- Klimatizačnú jednotku nikdy neobsluhujte mokrými rukami.



- Vnútornú jednotku neumývajte veľkým množstvom vody, použite len navlhčenú handru.
- Na jednotku neumiestňujte žiadne nádoby obsahujúce vodu alebo niečo iné. Voda by mohla preniknúť do jednotky a poškodiť elektrickú izoláciu. Výsledkom by mohol byť úraz elektrickým prúdom.



Miesto pre inštaláciu.

- Pri inštalácii klimatizačnej jednotky do nasledovných typov prostredí sa poraďte s predajcom.
 - Miesta s olejovým okolím alebo miesta, kde sa vyskytuje para alebo sadze.
 - Slané prostredia (napríklad pobrežné oblasti).
 - Miesta s výskytom sírových plynov (napríklad horúce pramene).
 - Miesta, kde by vonkajšiu jednotku mohol zablokovať sneh.

Odtok z vonkajšej jednotky musí byť odvedený na miesto s dobrou kanalizáciou.

Zvážte nepríjemnosti, ktoré by mohol spôsobiť hluk vašim susedom.

- Pri inštalácii zvolte miesto postupom uvedeným ďalej.
 - Miesto dostatočne pevné a s takou nosnosťou, ktorá je schopná niesť hmotnosť jednotky a také miesto, ktoré nezosilňuje prevádzkovú hlučnosť alebo vibrácie zariadenia.
 - Miesto, na ktorom nebude vzduch vychádzajúci z vonkajšej jednotky alebo prevádzková hlučnosť obťažovať susedov.

Elektrické zapojenie.


- Ke napájaniu použite samostatný prúdový obvod určený len k napájaniu klimatizačnej jednotky.

Zmena umiestnenia systému.

- Zmena umiestnenia klimatizačnej jednotky vyžaduje špecializované znalosti a skúsenosti. V prípade nutného premiestnenia jednotky (stahovanie alebo zmena usporiadania) sa poraďte s predajcom.


Názvy dielov

■ Vnútorná jednotka

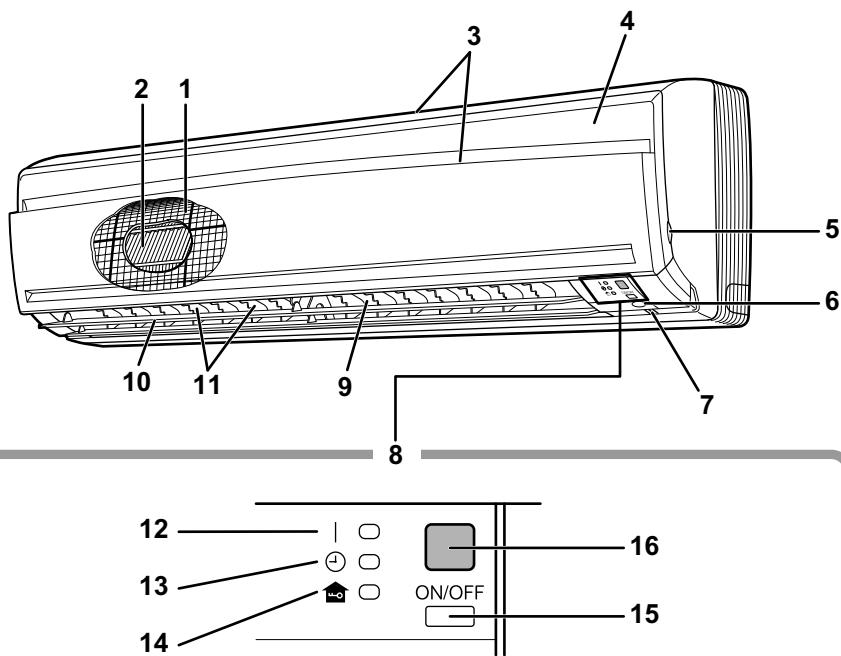


■ Vonkajšia jednotka

Trieda 50/60

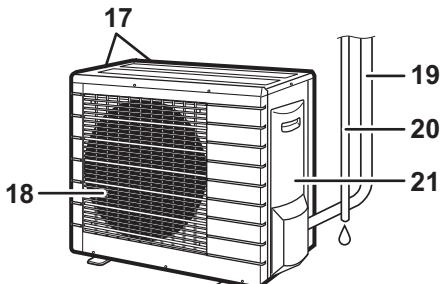

Trieda 71

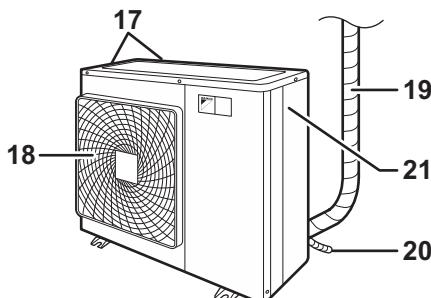

■ Vnútorná jednotka

1. Vzduchový filter
2. Titánium apatitový filter na čistenie vzduchu s fotokatalytickým dezodorizačným filtrom
3. Prívod vzduchu
4. Čelný panel
5. Úchytka panela
6. Snímač INTELIGENTNÉ OKO:
 - Sníma pohyby ľudí a automaticky prepina medzi normálnou prevádzkou a prevádzkou úspory energie. (strana 18.)
7. Snímač izbovej teploty:
 - Sníma teplotu vzduchu okolo jednotky.
8. Zobrazenie
9. Výstup vzduchu
10. Klapka (vodorovné lamely): (strana 12)
11. Žaluzie (zvislé lamely):
 - Žaluzie je umiestnené vo vnútri výstupu vzduchu. (strana 12)
12. Kontrolka prevádzky (zelená)
13. Kontrolka ČASOVÁČ (žltá): (strana 20)

■ Vonkajšia jednotka

17. Nasávanie vzduchu (zozadu a z boku)
18. Výstup vzduchu
19. Potrubie s chladivom a kábel medzi jednotkami

Vzhľad vonkajšej jednotky sa môže u niektorých modelov odlišovať.

14. Kontrolka HOME LEAVE (OPUSTENIE DOMU) (červená)

- Rozsvieti sa, keď používate prevádzku HOME LEAVE (OPUSTENIE DOMU). (strana 16)

15. Vypínač ON/OFF (ZAP./VYP.) vnútornej jednotky:

- Pri spúštaní jednotky toto tlačidlo stlačte jedenkrát.
Opakovaným stlačením zariadenie vypnete.
- Režim prevádzky nájdete v nasledovnej tabuľke.

Režim	Nastavenie teploty	Priekok vzduchu
AUTO	25°C	AUTO

- Tento vypínač je užitočný v prípadoch, keď chýba diaľkové ovládanie.

16. Prijímač signálu:


- Prijíma signály z diaľkového ovládača.
- Akonáhle jednotka obdrží signál, zaznie krátke zvukové znamenie (pípnutie).
 - Spustenie prevádzkypíp-píp
 - Zmena nastavenípíp
 - Ukončenie prevádzky ...píííííp

20. Vypúšťacia hadica

21. Uzemňovacia svorka:

- Je pod týmto krytom.

■ Diaľkový ovládač

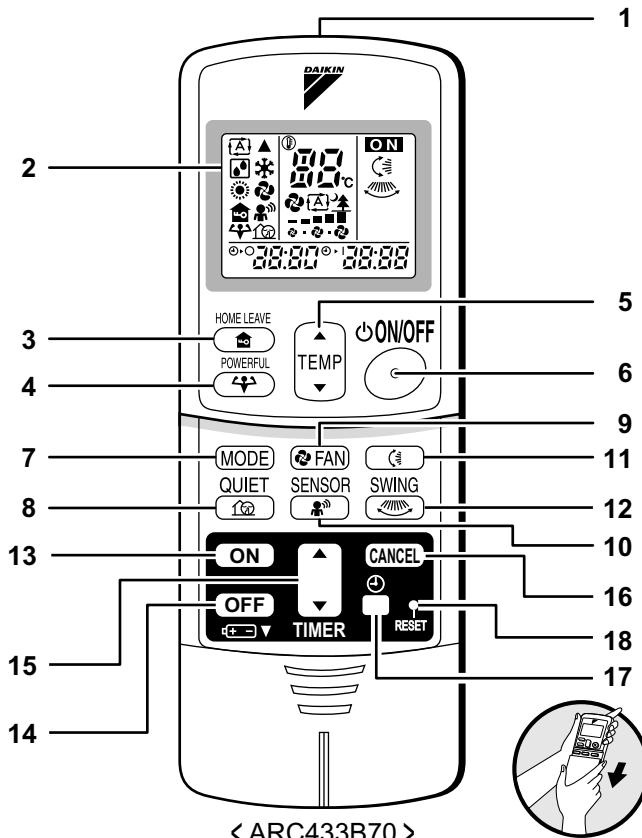

1. Vysielač signálu:

- Vysielá signály vnútornnej jednotke.

2. Displej:

- Zobrazuje sa aktuálne nastavenia.
(Na tomto obrázku sú pre účely vysvetlenia zobrazené všetky časti displeja.)

3. Tlačidlo OPUSTENIE DOMU (HOME LEAVE):

Režim prevádzky HOME LEAVE (OPUSTENIE DOMU) (strana 16).

4. Tlačidlo VÝKONNEJŠIE (POWERFUL):

- Režim výkonnej prevádzky (strana 14).

5. Tlačidla nastavenia teploty (TEMPERATURE):

- Mení nastavenie teploty.

6. Tlačidlo ON/OFF (ZAP/VYP.):

- Pri spúštaní jednotky toto tlačidlo stlačte jedenkrát.
Opakoványm stlačením zariadenie vypnete.

7. Tlačidlo prepínania režimu MODE:

- Volí prevádzkový režim.
(AUTO/DRY/COOL/HEAT/FAN) (strana 10.)

8. Tlačidlo QUIET: Režim pokojnej prevádzky vonkajšej jednotky – OUTDOOR UNIT QUIET (strana 15.)

9. Tlačidlo nastavenia ventilátora – FAN:

- Volí nastavenie množstva prúdaceho vzduchu.

10. Tlačidlo SENSOR: prevádzka INTELLIGENTNÉHO OKA (strana 18.)

11. Tlačidlo SWING: (strana 12)

- Klapka (vodorovné lamely):

12. Tlačidlo SWING: (strana 12)

- Žaluzie (Zvislé lamely)

13. Tlačidlo ON TIMER – zapnutie časovača: (strana 21)

14. Tlačidlo OFF TIMER – vypnutie časovača: (strana 20)

15. Tlačidlo nastavenia časovača – TIMER:

- Mení nastavenie času.

16. Tlačidlo zrušenia časovača – TIMER CANCEL:

- Ruší nastavenie časovača.

17. Tlačidlo HODINY (CLOCK): (strana 9)

18. Tlačidlo RESET:


- Ak jednotka zamrzne, opäť ju spustite.
- Na zatlačenie použite tenký predmet.

Príprava pred uvedením do prevádzky

■ Vloženie batérií

1. Predný kryt posuňte tak, aby ste ho mohli odobrat.
2. Vložte dve suché batérie AAA.LR03 (alkalické).
3. Znovu nasadťte predný kryt.

Správne umiestnite póly batérie + a -!




POZOR

■ O batériach

- Pri výmene batérií používajte batérie rovnakého typu a staré vymieňajte vždy obidve naraz.
- Ak sa systém dlhšiu dobu nepoužíva, batérie vyberte.
- Batérie vydržia približne jeden rok. Ak do jedného roka začne displej diaľkového ovládača blednúť a dojde k zhoršeniu príjmu, aj tak vymeňte obidve batérie za nové alkalické batérie veľkosti AAA.LR03 (alkalické).
- Priložené batérie sú určené pre počiatočné používanie systému.
Doba použiteľnosti batérií môže byť krátka podľa dátumu výroby klimatizačnej jednotky.

■ Použitie diaľkového ovládača

- Pri používaní diaľkového ovládača nasmerujte vysielač smerom k vnútorej jednotke. Keď niečo blokuje signál medzi jednotkou a diaľkovým ovládačom (napr. záclona), jednotka nebude pracovať.
- Diaľkový ovládač nepúšťajte na zem. Nedovoľte, aby navlhhol.
- Maximálna vzdialenosť pre komunikáciu je asi 7 m.

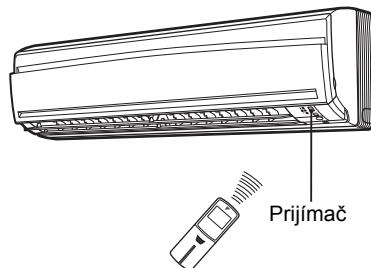

■ Upevnenie držiaka diaľkového ovládača na stenu

1. Zvoľte miesto, z ktorého môžu signály dosiahnuť jednotku.
2. Držiak pripojte na stenu, stíp atď. pomocou dvoch skrutiek dodávaných spolu s držiakom.
3. Diaľkový ovládač umiestnite do držiaka.



POZOR

■ Diaľkový ovládač

- Diaľkový ovládač nikdy nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.
- Prach na vysielači alebo prijímači signálu zníži ich citlosť. Prach utrite jemnou utierkou.
- Signálová komunikácia môže byť narušená žiarivkami so štartérom (napríklad striedáčom) umiestnenými v miestnosti. V takom prípade sa poradte s pracovníkmi obchodu.
- Ak signál diaľkového ovládača pôsobí na iné zariadenia, presuňte aké zariadenia na iné miesto alebo sa poradte s pracovníkmi obchodu.

Príprava pred uvedením do prevádzky

■ Nastavenie hodín

1. Stlačte tlačidlo "CLOCK" (Hodiny).

Zobrazí sa **0:00**.


Bliká **(+)**.

2. Stlačte tlačidlo nastavenia časovača "TIMER" a nastavte hodiny na aktuálny čas.

Ked' pridržíte tlačidlo "**▲**" alebo "**▼**", zobrazená hodnota času bude rýchlo rástť alebo klesať.

3. Stlačte tlačidlo "CLOCK" (Hodiny).

Bliká **:**.

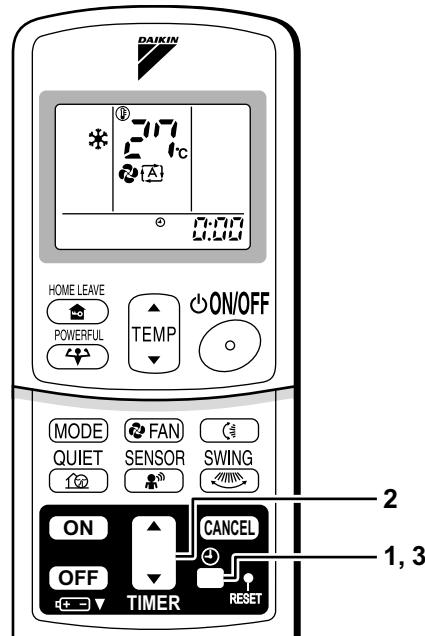

■ Zapnite istič

- Zapnutie ističa otvorí klapku a potom ju znova zatvorí. (To je normálny postup.)

POZNÁMKA

■ Tipy pre úsporu energie

- Miestnosť príliš nevychladzujte (nevyhrievajte).

Udržovanie teploty na rozumnej úrovni pomáha šetriť energiu.

- Okná zakryte záclonou alebo okenicami.

Zabránenie slnečnému svetlu a prúdeniu vzduchu zvonku zvyšuje účinnosť chladienia (vykurovania).

- Zanesené vzduchové filtre môžu spôsobiť pokles výkonu a plynhanie energiou. Asi raz za dva týždne ich vyčistite.

Odporúcané nastavenia teploty

Pre chladenie: 26°C – 28°C

Pre vykurovanie: 20°C – 24°C

■ Uvedomte si prosím:

- Klimatizačné zariadenie má príkon 15-35 W aj, keď zariadenie nie je v prevádzke.
- Ked' nechcete klimatizačné zariadenie používať dlhšiu dobu (napríklad na jar alebo na jeseň), vypnite istič.
- Klimatizačné zariadenie používajte pri nasledovných podmienkach:

Režim	Prevádzkové podmienky	Ked' sa pokračuje v prevádzke mimo tohto rozsahu
COOL	Vonkajšia teplota: -10 až 46°C Vnútorná teplota: 18 až 32°C Vnútorná vlhkosť max. 80%	<ul style="list-style-type: none">Istiace zariadenie môže zastaviť prevádzku jednotky.Na vnútorej jednotke môže kondenzovať voda a odkvapkávať.
HEAT	Vonkajšia teplota: -15 až 18°C Vnútorná teplota: 10 až 30°C	<ul style="list-style-type: none">Istiace zariadenie môže zastaviť prevádzku jednotky.
DRY	Vonkajšia teplota: -10 až 46°C Vnútorná teplota: 18 až 32°C Vnútorná vlhkosť max. 80%	<ul style="list-style-type: none">Istiace zariadenie môže zastaviť prevádzku jednotky.Na vnútorej jednotke môže kondenzovať voda a odkvapkávať.

- Prevádzkovanie systému mimo uvedený rozsah vlhkosti alebo teplôt môže spôsobiť, že istiace zariadenie systém vypne.

Prevádzka AUTO · DRY · COOL · HEAT · FAN

Klimatizačné zariadenie pracuje v prevádzkovom režime podľa výberu používateľa.

Pri budúcom zapnutí bude klimatizačná jednotka pracovať v rovnakom režime.

■ Uvedenie do prevádzky

1. Stlačte tlačidlo výberu režimu "MODE" a zvoľte prevádzkový režim.

- Každé zatlačenie tlačidla prepne nastavenie režimu na ďalšiu hodnotu.

Ⓐ : AUTOMATIKA

□ : DRY - odvlhčenie

* : COOL - chladenie



☀ : HEAT - ohrev

🌀 : FAN - ventilátor



2. Stlačte tlačidlo ON/OFF (ZAP/VYP.).

- Kontrolka OPERATION sa rozsvietí.

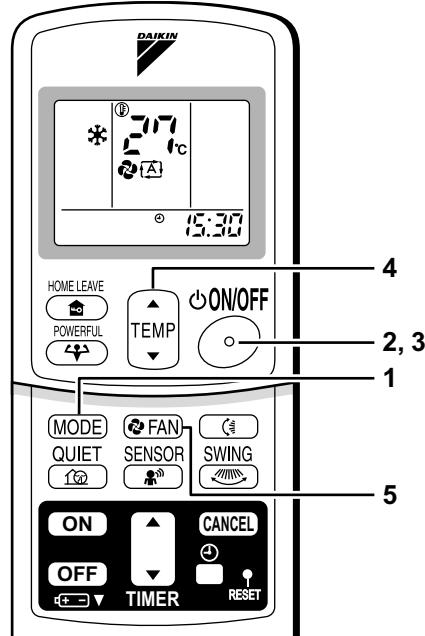

■ Uvedenie mimo prevádzku

3. Znovu stlačte tlačidlo "ON/OFF (ZAP/VYP.)".

- Kontrolka OPERATION zhasne.

■ Zmena nastavenia teploty

4. Stlačte tlačidlo nastavenia teploty "TEMPERATURE".

Režim DRY - odvlhčenie alebo FAN - ventilátor	Režim AUTO, COOL – chladenie alebo HEAT - ohrev
Nastavenie teploty sa nemení.	Stlačte tlačidlo "▲" pre zvýšenie a tlačidlo "▼" pre zníženie teploty. Nastavte teplotu podľa svojho želania.

Prevádzka AUTO · DRY · COOL · HEAT · FAN

■ Nastavenie množstva prúdiaceho vzduchu

5. Stlačte tlačidlo nastavenia ventilátora "FAN".

Režim DRY - odvlhčenie	Režim AUTO, HEAT – ohrev, COOL – chladenie alebo FAN - ventilátor
Nastavenie prúdenia vzduchu sa nemení.	K dispozícii je päť úrovní ručného nastavenia prúdenia vzduchu od "▲" až po "■" a "□" "▲". 

- Pokojná prevádzka vnútornej jednotky

Ked' je prúdenie vzduchu nastavené na "▲", vnútorná jednotka nie je taká hlučná.

Tento režim používajte, ked' chcete znížiť hlučnosť zariadenia.

Ked' prúdenie vzduchu je nastavené na nižšie hodnoty, môže sa znížiť výkon.

POZNÁMKA

■ Poznámky k režimu prevádzky HEAT - ohrev

- Pretože toto klimatizačné zariadenie vyhrieva miestnosť tým, že privádzza teplo z vonkajšej jednotky do vnútra, s poklesom vonkajšej teploty výkon jednotky vyhrievania miestnosti klesá. Ked' je ohrev nedostatočný, doporučuje sa použiť v kombinácii s klimatizačným zariadením ešte iný zdroj tepla.
- Systém tepelného čerpadla ohrieva miestnosť vďaka obehu horúceho vzduchu po celej miestnosti. Po spustení ohrievania chvíľu trvá, kým sa miestnosť začne ohrievať.
- Pri vyhrievaní sa môže na vonkajšej jednotke objaviť námraza, ktorá znižuje výkon ohrievania. V takom prípade sa systém prepne do režimu odmrazovania, aby sa zbavil námrazy.
- Počas odmrazovania z vnútornej jednotky neprúdi horúci vzduch.

■ Poznámky k režimu prevádzky COOL - chladenie

- Klimatizačné zariadenie chladí miestnosť prúdom horúceho vzduchu z miestnosti von, takže ak vonkajšia teplota je vysoká, výkon klesne.

■ Poznámky k režimu prevádzky DRY - odvlhčenie

- Čip počítača pracuje tak, aby odstránil vlhkosť zo vzduchu miestnosti. Súčasne sa snaží udržať teplotu v miestnosti na rovnakej úrovni. Automaticky riadi teplotu a výkon ventilátora, takže ručné nastavenie týchto funkcií je nemožné.

■ Poznámky k režimu prevádzky AUTO – automatický režim

- V režime prevádzky AUTO si systém volí nastavenie teploty a zodpovedajúci režim prevádzky (COOL – klimatizácia alebo HEAT – vykurovanie) podľa teploty v miestnosti pri zapnutí prevádzky.
- Systém v pravidelných intervaloch automaticky uskutočňuje opakované nastavovanie tak, aby udržal teplotu v miestnosti na úrovni nastavenej používateľom.
- Ked' nechcete používať zariadenie v režime AUTO, môžete ľubovoľne zmeniť režim a nastavenie ručne.

■ Poznámka k nastaveniu množstva prúdiaceho vzduchu

- V prípade nižšieho prieťoku vzduchu tiež klesá chladiaci (ohrievací) účinok zariadenia.

Nastavenie smeru prúdenia vzduchu

Pre zlepšenie celkového pocitu pohodlia sa dá meniť nastavenie smeru prúdenia vzduchu.


■ Nastavenie vodorovných lamiel (klapka)

1. Stlačte tlačidlo "SWING".

- Na LCD sa zobrazí " " a klapky sa začnú vyklápať.

2. Akonáhle klapka dosiahne požadovanú polohu, stlačte znovu tlačidlo "SWING".

- Pohyb klapky sa zastaví.
- " " zmizne z LCD.

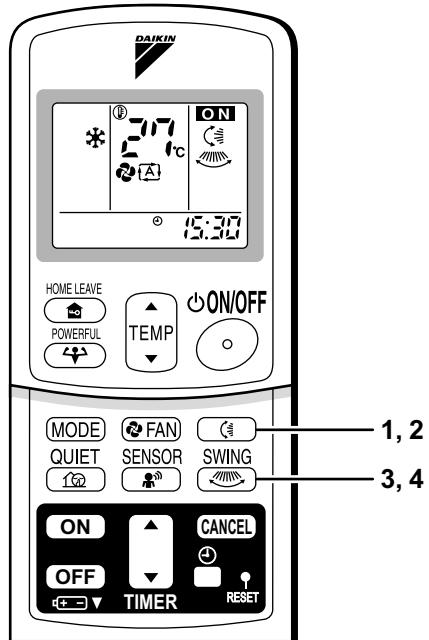

■ Nastavenie zvislých lamiel (žalúzie)

3. Stlačte tlačidlo "SWING".

- " " sa zobrazí na displeji LCD.

4. Akonáhle žalúzie dosiahne požadovanú polohu, stlačte znovu tlačidlo "SWING".

- Pohyb žaluzí sa zastaví.
- " " zmizne z LCD.

Nastavenie smeru prúdenia vzduchu

■ Prúdenie vzduchu 3-D

1. 3. Stlačte tlačidlo "SWING"  a tlačidlo "SWING" : rozsvieti sa displej "" a "", klapka a žalúzie sa otočia.

■ Zrušenie prúdenia vzduchu 3-D

2. 4. Stlačte tlačidlo "SWING"  alebo tlačidlo "SWING" .

Poznámky o uhloch žaluzia

■ POZOR

- K nastaveniu uhla žalúzí vždy použite diaľkový ovládač. Vo vnútri výstupu vzduchu sa ventilátor otáča vysokými otáčkami.

Poznámky o uhle klapky


- Pri stlačení tlačidla "SWING" závisí rozsah vyklopenia klapiek na režime prevádzky. (Pozri obrázok.)

Trojrozmerné prúdenie vzduchu

- Použitím trojrozmerného prúdenia vzduchu cirkuluje studený vzduch, ktorý má tendenciu sa hromadiť v spodnej časti miestnosti a horúci vzduch, ktorý má tendenciu sa hromadiť v blízkosti stropu po celej miestnosti, čo bráni ochladzovaniu a ohrevaniu.

■ POZOR

- K nastaveniu uhla klapiek vždy použite diaľkový ovládač. Keď sa pokúsите pohnúť touto žalúziou násilím ručne v dobe, keď sa vyklopí, môžete jej mechanizmus poškodiť.
- Pri nastavovaní žaluzí postupujte opatrne. Vo vnútri výstupu vzduchu sa ventilátor otáča vysokými otáčkami.

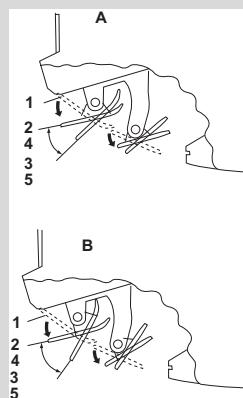

A	V režime chladenia (COOL) alebo odvlhčovania (DRY)	B	V režime HEAT (Kúrenie) alebo FAN (Vetranie)
1	ZASTAVENIE	1	ZASTAVENIE
2	KLIMATIZÁCIA (COOL)	2	VYKUROVANIE (HEAT)
3	ODVLHČOVANIE (DRY)	3	VENTILÁTOR (FAN)
4	Pribl. 10°~40°	4	Pribl. 15°~55°
5	Pribl. 5°~35°	5	Pribl. 5°~55°


Režim prevádzky na vyšší výkon POWERFUL

Funkcia POWERFUL rýchlo maximalizuje účinky chladenia (ohrevu) v ľubovoľnom prevádzkovom režime. Tieto funkcie umožňujú využiť maximálny výkon zariadenia.

■ Zapnutie vyššieho výkonu POWERFUL

1. Stlačte tlačidlo "POWERFUL".

- Režim prevádzky POWERFUL končí po 20 minútach. Potom systém automaticky prejde späť na nastavenie použité pred vyvolaním režimu plného výkonu POWERFUL.
- Pri použítiu režimu prevádzky s vyšším výkonom Powerful sa nedajú používať niektoré funkcie.
- "⚡" sa zobrazí na displeji LCD.

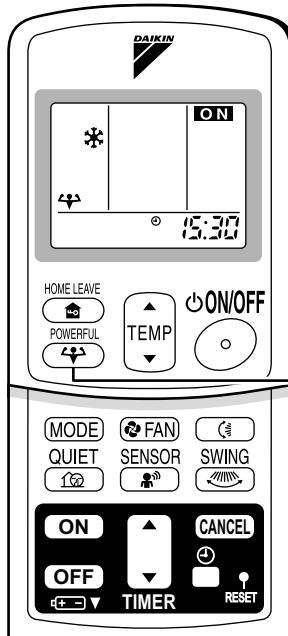

■ Zrušenie funkcie vyššieho výkonu POWERFUL

2. Znovu stlačte tlačidlo "POWERFUL".

- "⚡" zmizne z LCD.

POZNÁMKA

■ Poznámky k režimu prevádzky POWERFUL

- Spolu s režimom prevádzky QUIET sa nedá používať režim prevádzky POWERFUL. Prednosť sa dáva funkcií tlačidla, ktoré sa stlačilo naposledy.
- Režim prevádzky POWERFUL sa dá nastaviť len, ak jednotka beží. Stlačením tlačidla zastavenia prevádzky sa zrušia nastavenia a z LCD displeja zmizne "⚡".
- **V režime chladenia COOL a ohrevu HEAT**
K maximalizácii výkonu chladenia (ohrevu) sa musí zvýšiť výkon vonkajšej jednotky a prúdenie vzduchu musí byť nastavené na maximum.
Nastavenie teploty a prúdenia vzduchu sa nedá meniť.
- **V režime odvlhčenia DRY**
Nastavenie teploty sa zníži o 2,5°C a prúdenie vzduchu sa nepatrne zvýši.
- **V režime ventilátora FAN**
Prúdenie vzduchu sa pevne nastaví na maximum.

Režim pokojnej prevádzky vonkajšej jednotky OUTDOOR UNIT QUIET


Režim pokojnej prevádzky vonkajšej jednotky OUTDOOR UNIT QUIET zníži úroveň hlučnosti vonkajšej jednotky zmeny frekvencie a otáčok ventilátora na vonkajšej jednotke. Funkcia je vhodná počas noci.

■ Spustenie režimu pokojnej prevádzky vonkajšej jednotky OUTDOOR UNIT QUIET

1. Stlačte "tlačidlo QUIET".
 - "Quiet" sa zobrazí na displeji LCD.

■ Zrušenie režimu pokojnej prevádzky vonkajšej jednotky OUTDOOR UNIT QUIET

2. Znova stlačte "tlačidlo QUIET".
 - "Quiet" zmizne z LCD.

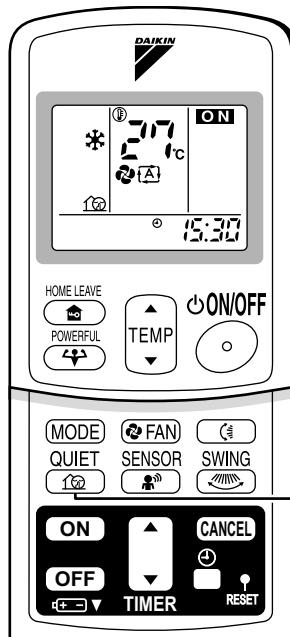

POZNÁMKA

- Poznámka ku režimu pokojnej prevádzky vonkajšej jednotky OUTDOOR UNIT QUIET
 - Táto funkcia je k dispozícii v režimoch COOL, HEAT a AUTO.
(Nie je k dispozícii v režime FAN a DRY.)
 - Režim prevádzky na plný výkon POWERFUL a pokojnej prevádzky vonkajšej jednotky OUTDOOR UNIT QUIET sa nemôžu používať súčasne.
Prednosť sa dáva funkcií tlačidla, ktoré sa stlačilo naposledy.
 - Keď sa prevádzka zastaví použitím diaľkového ovládača alebo hlavného vypínača pri použití režimu pokojnej prevádzky vonkajšej jednotky – OUTDOOR UNIT QUIET, "Quiet" zostane na displeji diaľkového ovládača.



Režim prevádzky HOME LEAVE (OPUSTENIE DOMU)

Režim prevádzky HOME LEAVE je funkciou, ktorá umožňuje zaznamenať vašu obľúbenú nastavenú teplotu a prúdenie vzduchu.

■ Pri spustení HOME LEAVE (OPUSTENIE DOMU)

1. Stlačte "tlačidlo HOME LEAVE"

- "  " sa zobrazí na displeji LCD.
- Kontrolka HOME LEAVE sa rozsvieti.

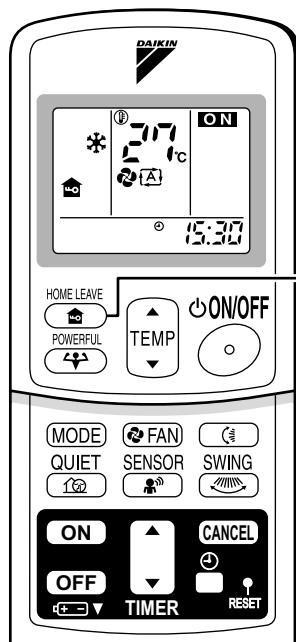

1, 2

■ Pri zrušení prevádzky HOME LEAVE

2. Znovu stlačte "tlačidlo HOME LEAVE".

- "  " zmizne z LCD.
- Kontrolka HOME LEAVE zhasne.

Pred použitím režimu prevádzky HOME LEAVE (OPUSTENIE DOMU).

■ Nastavenie teploty a prúdenia vzduchu pre režim prevádzky HOME LEAVE (OPUSTENIE DOMU)

Pri použíti režimu prevádzky HOME LEAVE po prvý krát, nastavte prosím teplotu a prúdenie vzduchu pre režim prevádzky HOME LEAVE (OPUSTENIE DOMU). Zaznamenajte vašu preferovanú teplotu a prúdenie vzduchu.

	Počiatočné nastavenie		Voliteľný rozsah	
	Teplota	Prietok vzduchu	Teplota	Prietok vzduchu
Chladenie	25°C	"  "	18-32°C	5 krokov, "  " a "  "
Vykurovanie	25°C	"  "	10-30°C	5 krokov, "  " a "  "

1. Stlačte "tlačidlo HOME LEAVE" Presvedčte sa, že sa "  " zobrazí na displeji diaľkového ovládača.

2. Upravte nastavenú teplotu pomocou "  " alebo "  " podľa vašej potreby.

3. Nastavte prúdenie vzduchu pomocou tlačidla nastavenia "FAN" podľa vašej potreby.

Režim prevádzky Home leave (Opustenie domu) bude bežať s týmito nastaveniami pri budúcom používaní jednotky. Pri zmene zaznamenaných informácií opakujte kroky 1 – 3.

■ Čo je režim prevádzky HOME LEAVE (OPUSTENIE DOMU)?

Je nastavená teplota a prúdenie vzduchu, ktoré sú príjemné, nastavená teplota a prúdenie vzduchu, ktoré sa najviac používajú? Režim prevádzky HOME LEAVE je funkciu, ktorá umožňuje zaznamenať vašu obľúbenú nastavenú teplotu a prúdenie vzduchu. Zatlačením tlačidla HOME LEAVE (OPUSTENIE DOMU) na diaľkovom ovládači môžete jednoducho spustiť váš obľúbený režim prevádzky. Táto funkcia je vhodná pre nasledovné situácie.

■ Užitočná v týchto prípadoch

1. Používajte ako režim s úsporou energie.

Nastavte teplotu 2-3°C vyššie (klimatizácia) alebo nižšie (vykurovanie) ako normálne. Nastavenie pevnosti ventilátora na najnižšie nastavenie umožňuje jednotke jej používanie v režime úspory energie. Vhodné tiež pre použitie, keď ste vonku alebo spíte.

- Každý deň predtým, ako opustíte dom...



Znovu stlačte tlačidlo režimu prevádzky "HOME LEAVE" a klimatické zariadenie upravi výkon na nastavenú teplotu pri normálnej prevádzke.

Ak idete von, stlačte tlačidlo režimu prevádzky "HOME LEAVE" (OPUSTENIE DOMU) a výkon klimatického zariadenia sa nastaví na nastavenú teplotu režimu prevádzky HOME LEAVE (OPUSTENIE DOMU).

Keď sa vrárite, budeťe privítaní príjemne klimatizovanou miestnosťou.

- Predtým, ako idete spať...



Ked ráno vstúpite do obývacej izby, teplota v nej bude príjemná. Vypnite režim prevádzky HOME LEAVE vráti teplotu na hodnotu nastavenú pre normálnu prevádzku. Aj pri najťuhšej zime tak nevzniká žiadny problém!

Nastavte jednotku do režimu prevádzky HOME LEAVE, keď odchádzate z obývacej izby a idete spať.

Jednotka bude počas vásho spánku udržiavať teplotu v miestnosti na príjemnej hodnote.

2. Použitie ako obľúbený režim.

Ak zaznamenáte nastavenia teploty a prúdenia vzduchu, ktoré najviac používate, môžete ich vyvolať zatlačením tlačidla HOME LEAVE. Nemusíte prechádzať cez problémové operácie diaľkového ovládača.

POZNÁMKA

- Keď sú teplota a prúdenie vzduchu nastavené pre prevádzku HOME LEAVE, tieto nastavenia sa budú používať vždy pri použítiu režimu prevádzky HOME LEAVE v budúcnosti. Pri zmene týchto nastavení si preštudujte prosím odsek "Pred použitím režimu prevádzky HOME LEAVE" uvedený vyššie.
- Režim prevádzky HOME LEAVE je k dispozícii len v režime COOL (Chladenie) a HEAT (Kúrenie). Nemôže sa použiť v režime AUTO, DRY a FAN.
- Režim prevádzky HOME LEAVE beží v súlade s predchádzajúcim režimom prevádzky (COOL alebo HEAT) pred použitím režimu prevádzky HOME LEAVE.
- Režim prevádzky HOME LEAVE (OPUSTENIE DOMU) a režim prevádzky na plný výkon POWERFUL sa nemôžu používať súčasne. Posledné tlačidlo, ktoré bolo stlačené, má prioritu.
- Pri použítiu prevádzky HOME LEAVE sa nedá zmeniť režim prevádzky
- Ak sa počas prevádzky HOME LEAVE vypne chod použitím diaľkového ovládača alebo vypínača vnútornej jednotky ON/OFF, " " zostane na displeji diaľkového ovládača.

Režim prevádzky inteligentné oko INTELLIGENT EYE

"INTELLIGENT EYE" (inteligentné oko) je infračervený senzor, ktorí sníma pohyb človeka.

■ Spustenie režimu prevádzky INTELLIGENT EYE

1. Stlačte tlačidlo "SENSOR".
 - "做人" sa zobrazí na displeji LCD.

■ Zrušenie režimu prevádzky INTELLIGENT EYE

2. Znovu stlačte tlačidlo "SENSOR".
 - "做人" zmizne z LCD.

[EX.]

Ked' je niekto v miestnosti

- Normálny režim prevádzky




Ked' v miestnosti nie je nikto

- 20 min. potom začína režim prevádzky úspory energie.



Ked' sa niekto vráti do miestnosti

- Späť na normálnu prevádzku.

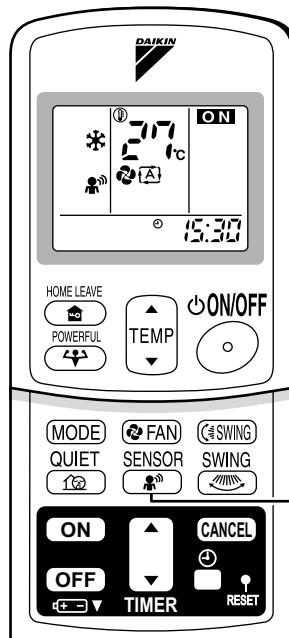

1, 2

Režim prevádzky inteligentné oko INTELLIGENT EYE

Režim prevádzky "INTELLIGENT EYE" je užitočný pre šetrenie energiou


■ Režim prevádzky úspory energie

- Zmeňte teplotu -2°C pri ohrevi/ $+2^{\circ}\text{C}$ pri chladiení/ $+1^{\circ}\text{C}$ v režime odstránenia vlhkosti oproti nastavenej teplote.
- V režime prevádzky ventilátora nepatrne znížte prúdenie vzduchu. (Len v režime ventilátora FAN)


Poznámky k režimu "INTELLIGENT EYE" (inteligentné oko)

- Rozsah používania je nasledovný.

Zvislý uhol 90°
(Bočný pohľad)



Vodorovný uhol 110°
(Pohľad zhora)



- Snímač nedokáže rozpoznať pohyb predmetov, ktoré sú ďalej ako 7 m. (Skontrolujte rozsah použitia)
- Citlivosť snímania senzora sa mení podľa umiestnenia vnútornej jednotky, rýchlosť pohybu, rozsahu teploty atď.
- Senzor tiež omylom sníma domáce zvieratá, slnečné svetlo, pohybujúce sa záclony a svetlo odrážané od zrkadiel pri prechode človeka.
- Režim prevádzky INTELLIGENT EYE nebude pokračovať počas režimu prevádzky na plný výkon POWERFUL.
- Nočný režim (strana 20.) nebude pokračovať počas režimu prevádzky INTELLIGENT EYE (inteligentné oko).

⚠ UPOZORNENIE

- V blízkosti senzora neumiestňujte veľké predmety.
Vykurovacie jednotky alebo zvlhčovače udržujte mimo snímacej oblasti senzora. Tento senzor môže snímať predmety, ktoré nemá a nezachytiť predmety, ktoré má.
- Nechyťajte alebo násilne netlačte na senzor intelligentného oka. Môže to viesť k poškodeniu a poruche.

Režim prevádzky časovača TIMER

Funkcie časovača sú užitočné pre automatické zapínanie a vypínanie klimatizačnej jednotky v noci alebo ráno. Používať sa dá tiež kombinácia vypnutia (OFF TIMER) a zapnutie časovačom (ON TIMER).

■ Použitie režimu prevádzky OFF TIMER

- Kontroluje správne nastavenie času.
Keď nie je čas nastavený správne, nastavte ho. (strana 9.)

1. Stlačte tlačidlo vypnutia časovačom "OFF TIMER".

Zobrazí sa **0:00**.



Bliká **⊕-⊖**.

2. Stlačte tlačidlo nastavenia časovača "TIMER" a držte ho stlačené, kým nastavenie času nedosiahne bod, ktorý chcete.

- Každé stlačenie tlačidla zvýši alebo zníži nastavenie času o 10 minút. Držanie stlačeného tlačidla mení nastavenie rýchlo.

3. Znovu stlačte tlačidlo vypnutia časovačom "OFF TIMER".

- Kontrolka TIMER sa rozsvietí.

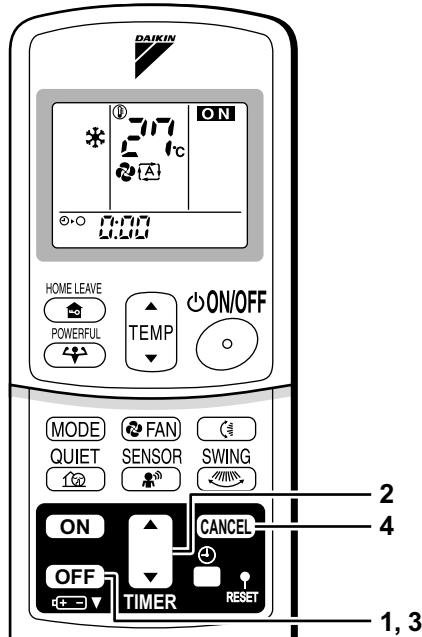

■ Zrušenie režimu prevádzky OFF TIMER (vypnutie časovačom)

4. Stlačte tlačidlo "CANCEL".

- Kontrolka časovača (TIMER) zhasne.

POZNÁMKA

- Kedje časovač (TIMER) nastavený, aktuálny čas sa nezobrazuje.
- Ked nastavíte na ON, OFF TIMER, nastavenie času sa uloží do pamäte. (Pri výmene batérií diaľkového ovládača sa obsah pamäte vymaže.)
- Pokial jednotku ovláda nastavenie časovača (ON/OFF TIMER), môže sa skutočná doba prevádzky lísiť od času zadaného používateľom. (Maximálne približne 10 minút)

■ NOČNÝ REŽIM NASTAVENIA

Ak je nastavené vypnutie časovačom (OFF TIMER), klimatizačné zariadenie automaticky upraví nastavenie teploty (0,5°C smerom hore v režime klimatizácie COOL a 2,0°C dole v režime vykurovanie HEAT), aby nedošlo k nadmernému ochladienia či ohrevu miestnosti, čo by rušilo váš spánok.

Režim prevádzky časovača TIMER

■ Použitie režimu prevádzky ON TIMER

- Kontroluje správne nastavenie času. Keď nie je čas nastavený správne, nastavte ho. (strana 9.)

1. Stlačte tlačidlo zapnutia časovačom "ON TIMER".

Zobrazí sa **5:00**.



Bliká **⊕-⊖**.

2. Stlačte tlačidlo nastavenia časovača "TIMER" a držte ho stlačené, kým nastavenie času nedosiahne bod, ktorý chcete.

- Každé stlačenie tlačidla zvyší alebo zníží nastavenie času o 10 minút. Držanie stlačeného tlačidla mení nastavenie rýchlo.

3. Stlačte tlačidlo zapnutia časovačom "ON TIMER".

- Kontrolka časovača TIMER sa rozsvieti.

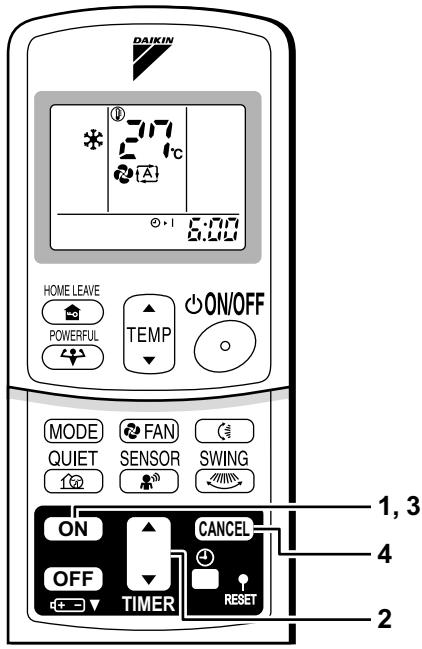

■ Zrušenie zapínania časovačom ON TIMER

4. Stlačte tlačidlo "CANCEL".

- Kontrolka časovača (TIMER) zhasne.

■ Kombinácia funkcií časovača – zapnutie (ON TIMER) a vypnutie (OFF TIMER)

- Príklad nastavenia kombinácie dvoch časovačov je uvedený nižšie.

Príklad

Aktuálny čas 23:00

(ovládanie jednotky)

OFF TIMER na 0:00

ON TIMER na 7:00 } v kombinácii



POZOR

■ V nasledovných prípadoch znova nastavte časovač.

- Po vypnutí ističa.
- Po zlyhaní elektrického napájania.
- Po výmene batérií v diaľkovom ovládači.

Starostlivosť a čistenie

⚠ UPOZORNENIE Pred čistením jednotky ju vypnite a vypnite tiež istič.

Jednotky


■ Vnútorná jednotka, vonkajšia jednotka a diaľkový ovládač

1. Prach utrite suchou jemnou handrou.

■ Čelný panel


1. Otvorte čelný panel.

- Držte panel za úchytky na dvoch stranách a zdvihnite ho, kým sa nezastaví v dôsledku zacvaknutia.

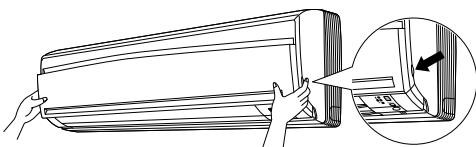

2. Odoberete čelný panel.

- Čelný panel otvorte ďalej tak, že ho posúvate bud' doľava alebo doprava a ľaháte ho smerom k sebe. Tak sa odpojí otočný kolík na jednej strane. Tým istým spôsobom potom odpojte otočný kolík na druhej strane.

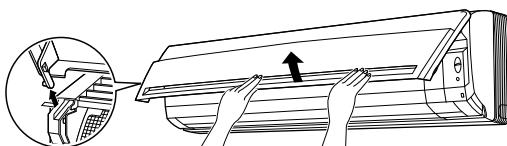


3. Vyčistite čelný panel.

- Utrite ju jemnou handrou namočenou vo vode.
- Používajte len neutrálne čistiace prostriedky.
- Keď mriežku umývate vo vode, po umytí ju utrite handrou a vysušte v tieni.

4. Nasadte čelný panel.

- Nastavte otočné spojovacie kolíky na ľavej a pravej stane čelného panelu do jednej roviny s drážkami a potom ich celé zatlačte dovnútra.
- Pomaly uzavrite čelný panel. (Stlačte panel na oboch stranách a v strede.)




⚠ UPOZORNENIE

- Nedotýkajte sa kovových častí vnútornej jednotky. V prípade dotyku týchto častí môže dôjsť k úrazu.
- Pri odoberaní alebo nasadzovaní čelného panela používajte pevnú a stabilnú stoličku. Postupujte opatrnne.
- Pri odoberaní alebo nasadzovaní čelného panela bezpečne čelný panel podoprite rukou, aby nespadol.
- Pri čistení nepoužívajte vodu teplejšiu ako 40°C, benzín, petrolej, riedidlo, iné prchavé oleje, leštiace prípravky, hrubé kefy a iné drsné, brúsne materiály a predmety.
- Po vyčistení čelný panel opäť bezpečne nasadte na správne miesto.


Filtre

1. **Otvorte čelný panel.**
(strana 22.)
2. **Vzduchové filtre vytiahnite.**
 - Úchytku v strede každého vzduchového filtra trochu zatlačte smerom hore a potom filter vytiahnite smerom dole.
3. **Odoberte filter na čistenie vzduchu s fotokatalytickým dezodorizačným filtrom.**
 - Stlačte hornú časť filtra na čistenie vzduchu na úchytky (3 úchytky na vrchu). Potom nepatrne stlačte spodnú časť filtra a pritlačte ho na úchytky (3 na spodku).

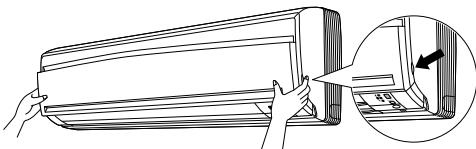


4. **Jednotlivé filtre vyčistite alebo vymeňte.**

Viď obrázok.




5. **Nasadte vzduchový filter a filter na čistenie vzduchu s fotokatalytickým dezodorizačným filtrom na pôvodné miesto a prednú mriežku uzavrite.**
 - Stlačte čelný panel na oboch stranach a v strede.

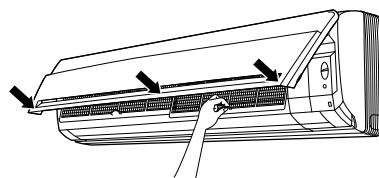

■ Vzduchový filter

1. **Vzduchové filtre umyte vodou alebo ich vyčistite vysávačom.**
 - Keď prach na filtroch pevne drží a nie je ľahké ho odstrániť, filtre opláchnuite neutrálnym čistiacim prostriedkom rozpusteným vo vlažnej vode a potom filtre vysušte v tieni.
 - Vzduchové filtre sa doporučuje čistiť každé dva týždne.



■ Titánio-apatitový filter na čistenie vzduchu s fotokatalytickou dezodorizačnou funkciou

Filter na čistenie vzduchu s fotokatalyticou dezodorizačnou funkciou sa dá obnoviť každých 6 mesiacov, pokiaľ ho umyjete vodou. Filter doporučujeme vymeniť raz za 3 roky.

[Údržba]

1. Prach odstráňte pomocou vysávača a filter zľahka umyte vodou.
2. Keď je filter silne znečistený, ponechajte ho 10 až 15 minút namočený vo vode zmiešanej s neutrálnym čistiacim prostriedkom.
3. Po umytí vytraste zvyšnú vodu a filter nechajte vyschnúť v tieni.
4. Pretože je materiál vyrobený z polyesteru, filter, ktorý zbavujete vody, nezmýkajte.

[Výmena]

1. **Vyberte úchytky rámu filtra a filter vymeňte za nový.**
 - Starý filter zlikvidujte ako nehorľavý odpad.

POZNÁMKA

- Prevádzka so znečistenými filtermi:
(1) Nemôže vzduch zbaviť zápachu. (2) Nemôže vzduch vyčistiť.
(3) Jednotka dosahuje pri chladiení alebo ohreve slabé výsledky. (4) Môžu spôsobovať zápach.
- Pri objednávke filtrov na čistenie vzduchu s fotokatalytickou dezodorizačnou funkciou sa poradte so servisnými pracovníkmi obchodu, kde ste klimatizačné zariadenie kúpili.
- Staré filtre zlikvidujte ako nehorľavý odpad.

Položka	Objednávacie číslo
1 sada titánio-apatitového fotokatalytického dezodorizačného filtra (bez rámu)	KAF952B42

Kontrola

Skontrolujte základňu, podstavec a ostatné inštalácie vonkajšej jednotky, či nedošlo k ich korózii alebo poškodeniu.

Skontrolujte, či nič neblokuje nasávanie ani vyfukovanie vzduchu vnútornej a vonkajšej jednotky.

Skontrolujte, či počas prevádzky klimatizácie (COOL) alebo odvlhčenia (DRY) odpadová voda bez problémov odteká.

- Keď sa neobjavuje žiadna odpadová voda, uniká a vnútornej jednotky pravdepodobne nejakou netesnosťou. V takom prípade zastavte prevádzku jednotky a poradte sa so servisnou predajňou.

■ Pred dlhším vypnutím

- 1. Pri peknom počasí spustite na niekoľko hodín len ventilátor (FAN), aby sa vnútro jednotky vysušilo.**
 - Stlačte tlačidlo "MODE" a zvolte prevádzku "FAN" (ventilátor).
 - Stlačte tlačidlo ON/OFF a zariadenie spustite.
- 2. Po ukončení prevádzky vypnite istič klimatizačnej jednotky v miestnosti.**
- 3. Vzduchové filtre vyčistite a znova nasadťte.**
- 4. Batérie vyberte z diaľkového ovládača.**

Riešenie problémov

Nasledujúce prípady nepredstavujú poruchy.

Nasledujúce prípady nie sú poruchy klimatizačnej jednotky, ale majú svoje dôvody. Jednotku môžete používať aj ďalej.

Prípad	Vysvetlenie
Jednotka sa nespustila. <ul style="list-style-type: none">Ked' ste stlačili tlačidlo ON/OFF, okamžite potom sa prevádzka jednotky zastavila.Ked' bol zmenený režim prevádzky jednotky.	<ul style="list-style-type: none">Účelom je ochrana klimatizačnej jednotky. Počkajte asi 3 minúty.
Z klimatizačnej jednotky nezačne hned' po spustení ohrevu prúdiť horúci vzduch.	<ul style="list-style-type: none">Klimatizácia sa zahrieva. Počkajte asi 1 až 4 minúty. (Systém začne ohrievať výstupný vzduch až v okamihu, keď dosiahne určitú teplotu.)
Náhle skončí ohrievanie a je počut' tiecť kvapalinu.	<ul style="list-style-type: none">Systém sa zbavuje námrazy na vonkajšej jednotke. Počkajte asi 4 až 12 minút.
Je počut' zvuk.	<ul style="list-style-type: none">Zvuk ako prúd vody<ul style="list-style-type: none">Tento zvuk sa vytvára, lebo chladivo preteká klimatizáciou.To je zvuk pri čerpaní vody do klimatizácie a je ho počut', ak sa voda odčerpáva z klimatizácie v režime klimatizácia alebo odstraňovanie vlhkosti.Chladivo priteká do klimatizácie aj, keď klimatizácia nie je v prevádzke, ak sú v činnosti vnútorné jednotky v ostatných miestnostiach.Zvuk vyfukovania<ul style="list-style-type: none">Tento zvuk sa vytvára, ak je prepnutý prietok chladiva do klimatizácie.Zvuk vyfukovania<ul style="list-style-type: none">Tento zvuk sa vytvára, ak sa nepatrne zväčšuje alebo zmenšuje veľkosť klimatizácie následkom zmien teploty.Pískavý zvuk<ul style="list-style-type: none">Tento zvuk sa vytvára, ak chladivo počas rozmrzovania prúdi klimatizáciou.
Z vonkajšej jednotky vyteká voda alebo vystupuje para.	<ul style="list-style-type: none">V režime ohrevu (HEAT)<ul style="list-style-type: none">Námraza na vonkajšej jednotke sa v režime rozmrzovania roztopila a voda vyteká alebo sa odparuje.V režime chladenia (COOL) alebo odvlhčovania (DRY)<ul style="list-style-type: none">Vlhkosť zo vzduchu sa kondenzáciou na chladnom povrchu vonkajšej jednotky mení na vodu a odteká.
Z vnútornej jednotky vychádza hmla.	<ul style="list-style-type: none">K tomu môže dôjsť, keď sa vzduch v miestnosti ochladí vzduchom ochladeným prechodom cez klimatizačnú jednotku.To je v dôsledku toho, že vzduch v miestnosti je ochladený výmenníkom tepla a počas režimu prevádzky odmrazovania sa vytvorí hmla.
Vnútorná jednotka zapácha.	<ul style="list-style-type: none">K tomu môže dôjsť, keď jednotka absorbovala zápach z miestnosti, nábytku alebo cigaret a tento zápach vychádza spolu s prúdom vzduchu. (Ked' sa tak stane, doporučujeme nechať vnútornú jednotku vyčistiť technikom. Poradte sa so servisnými pracovníkmi obchodu, kde ste klimatizačné zariadenie kúpili.)

Nasledujúce prípady nepredstavujú poruchy.

Nasledujúce prípady nie sú poruchy klimatizačnej jednotky, ale majú svoje dôvody. Jednotku môžete používať aj ďalej.

Prípad	Vysvetlenie
Vonkajší ventilátor sa otáča v dobe, keď klimatizačné zariadenie nie je v prevádzke.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Po zastavení prevádzky: <ul style="list-style-type: none"> • Vonkajší ventilátor sa otáča aj ďalej počas asi 60 sekúnd za účelom ochrany systému. ■ Keď klimatizačné zariadenie nie je v prevádzke: <ul style="list-style-type: none"> • Keď je vonkajšia teplota príliš vysoká, vonkajší ventilátor sa začne otáčať za účelom ochrany systému.
Prevádzka jednotky sa náhle prerušila. (kontrolka prevádzky OPERATION svieti)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Na ochranu svojho systému môže klimatizačná jednotka zastaviť svoju prevádzku následkom veľkého kolísania napäcia v sieti. Jednotka automaticky obnoví prevádzku asi po 3 minútach.

Znova skontrolovať.

Predtým ako zavoláte servisného technika za účelom opravy, znova prosím skontrolujte nasledujúce body.

Prípad	Kontrola
Klimatizačná jednotka nepracuje. (Kontrolka prevádzky OPERATION nesveti)	<ul style="list-style-type: none"> • Nie je vypnutý istič (OFF) alebo vypálená poistka? • Nedošlo k poruche elektrického napájania? • Sú v diaľkovom ovládači batérie? • Je časovač nastavený správne?
Nedostatočný výkon pri klimatizácii (vykurovaní).	<ul style="list-style-type: none"> • Sú vzduchové filtre čisté? • Nezakrýva nič nasávanie ani vyfukovanie vzduchu vnútornej ani vonkajšej jednotky? • Je teplota nastavená správne? • Sú okná aj dvere uzavreté? • Je správne nastavený prietok vzduchu a smer prúdenia vzduchu?
Prevádzka jednotky sa náhle preruší. (Kontrolka prevádzky OPERATION bliká.)	<ul style="list-style-type: none"> • Sú vzduchové filtre čisté? • Nezakrýva nič nasávanie ani vyfukovanie vzduchu vnútornej ani vonkajšej jednotky? Vzduchové filtre vyčistite alebo odstráňte všetky prekážky a vypnite istič (OFF). Potom istič opäť zapnite (ON) a skúste ovládať klimatizačnú jednotku pomocou diaľkového ovládala. Keď kontrolka stále bliká, poradte sa so servisnými pracovníkmi obchodu, kde ste klimatizačné zariadenie kúpili.
Počas prevádzky dochádza k nenormálnemu fungovaniu.	<ul style="list-style-type: none"> • K poruche klimatizačného zariadenia môže dôjsť následkom pôsobenia blesku alebo rozhlasových vln. Istič vypnite (OFF), opäť ho zapnite (ON) a skúste ovládať klimatizačnú jednotku pomocou diaľkového ovládača.

Okamžite zavolajte servisného technika.



VAROVANIE

- Ak dojde k neobyvklemu javu (napríklad zápach po spaľovaní), jednotku zastavte a istič vypnite (OFF). Ďalšia prevádzka zariadenia pri neobyvklých podmienkach môže spôsobiť poruchy, zasiahnutie elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.
Poradte sa so servisnými pracovníkmi obchodu, kde ste klimatizačné zariadenie kúpili.
- Nikdy sa nesnažte klimatizačnú jednotku sami opravovať alebo upravovať.
Nesprávne uskutočnená práca môže spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.
Poradte sa so servisnými pracovníkmi obchodu, kde ste klimatizačné zariadenie kúpili.

Ked' sa objaví niektorý z nasledovných príznakov, ihneď zavolajte servisného technika.

- Napájací kábel je neobykle horúci alebo poškodený.
- Pri prevádzke sa ozývajú neobyvklé zvuky.
- Prevádzka je často prerušovaná výpadkom ističa, poistky alebo prúdového chrániča.
- Niektorý z vypínačov alebo tlačidiel často zlyháva.
- Objavil sa zápach po spálení.
- Z vnútornej jednotky uniká voda.



Vypnite istič (OFF) a zavolajte servisného technika.

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■ Po zlyhaní elektrického napájania
Klimatizačná jednotka automaticky obnoví prevádzku asi po 3 minútach. Chvíľu počkajte. | ■ Blesk
Keď hrozí, že v susedstve zariadenia môže udiť blesk, zastavte prevádzku a pre ochranu systému vypnite istič (OFF). |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Blesk

Keď hrozí, že v susedstve zariadenia môže udiť blesk, zastavte prevádzku a pre ochranu systému vypnite istič (OFF).

Požiadavky na likvidáciu



Váš výrobok a batérie dodané s ovládačom sú označené týmto symbolom. Tento symbol znamená, že elektrické a elektronické výrobky ako aj batérie nie je možné likvidovať s netriedeným odpadom z domácností. Pre batérie je možné vytlačiť chemický symbol pod symbolom. Tento chemický symbol znamená, že batéria obsahuje ľahké kovy nad určitú koncentráciu. Možné chemické symboly sú:

- Pb: olovo (>0,004 %)

Systém sa nepokúsajte demontať sami. Demontáž systému, likvidáciu chladiva, oleja a ostatných častí zariadenia môže vykonať len kvalifikovaný inštalatér a musí prebiehať v súlade s príslušnými miestnymi a národnými predpismi. Jednotky a batérie je nutné likvidovať v špeciálnych zariadeniach na spracovanie odpadu, čím je možné dosiahnuť jeho opäťovné využitie, recykláciu a obnovu.

Tým, že zabezpečíte, aby tento výrobok bol správne likvidovaný do odpadu, napomôžete zabrániť prípadným negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie. Preto sa spojte s inštalatérom alebo miestnym úradom, kde môžete získať viac informácií.

Doporučujeme pravidelne uskutočňovať údržbu.

Za určitých prevádzkových podmienok sa vnútorná časť klimatizačnej jednotky môže po niekoľkých ročných obdobiah opotrebovať a výkon jednotky potom klesá. Okrem pravidelného čistenia, ktoré uskutočňuje používateľ, sa doporučuje uskutočňovať pravidelnú údržbu, ktorú vykoná odborník. Vo veci špeciálnej údržby sa poradte so servisnými pracovníkmi obchodu, kde ste klimatizačné zariadenie kúpili. Náklady na údržbu znásia používateľ.

Dôležité informácie týkajúce sa použitého chladiva.

Tento výrobok obsahuje fluorizované skleníkové plyny, ktorých sa týka takzvaný Kyoto protokol.

Typ chladiva: **R410A**

GWP⁽¹⁾ hodnota: **1975**

(1) GWP = global warming potential (potenciál globálneho otepľenia)


V závislosti od európskej alebo miestnej legislatívy môžu byť potrebné pravidelné kontroly úniku chladiva. Skontaktujte sa, prosím, s miestnym predajcom, ktorý Vám poskytne viac informácií.

Diagnostika porúch.

DIAGNOSTIKA PORÚCH DIAĽKOVÝM OVLÁDAČOM

V sérii výrobkov ARC433A časti displeja zobrazenia teploty hlavnej jednotky zobrazujú príslušné kódy.

- Keď držíte stlačené tlačidlo **TIMER CANCEL** (Zrušenie časovača) asi 5 sekúnd, začne blikať zobrazenie "00" na displeji v časti zobrazenia teploty.

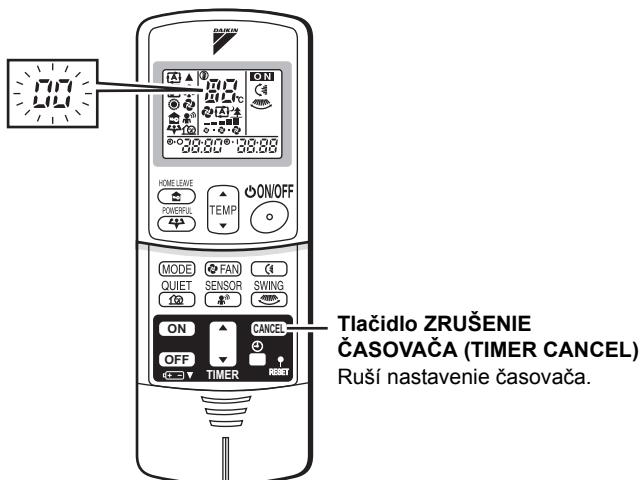

- Opakovane stlačte tlačidlo **TIMER CANCEL** (Zrušenie časovača), pokiaľ sa nezačne ozývať nepretržitý zvukový signál.


- Zobrazenie kódu sa mení v poradí uvedenom nižšie a upozorňuje na zmenu dlhým zvukovým signálom ("pípnutie").

	KÓD	VÝZNAM
SYSTÉM	00	NORMÁLNY
	U0	NEDOSTATOK CHLADIVA
	U2	POKLES NAPÁTIA ALEBO VYSOKÉHO NAPÁTIA HLAVNÉHO OBVODU
	U4	PORUCHA PRENOSU (MEDZI VNÚTORNOU A VONKAJŠOU JEDNOTKOU)
VNÚTORNÁ JEDNOTKA	A1	PORUCHY RIADIACEJ KARTY PCB VNÚTORNEJ JEDNOTKY
	A5	KONTROLA VYSOKÉHO TALKU ALEBO OCHRANA PRED ZAMRZNUTÍM
	A6	PORUCHA MOTORA VENTILÁTORA
	C4	PORUCHA SNÍMAČA TEPLOTY VÝMENNÍKA TEPLA
VONKAJŠIA JEDNOTKA	C9	CHYBNÝ SNÍMAC TEPLOTY NASAVANÉHO VZDUCHU
	EA	PORUCHA PREPÍNANIA CHLADENIA A OHREVU
	E5	SPUSTENÉ PRETAŽENIE
	E6	PORUCHA PRI SPUSTENÍ KOMPRESORA
	E7	PORUCHA JEDNOSMERNEHO MOTORA VENTILÁTORA
	E8	ZASTAVENIE PREVÁDKY V DÔSLEDKU ZISTENIA VYSOKÉHO PRÚDU NA VSTUPE
	F3	KONTROLA VÝSTUPNEHO POTRUBIA PRI VYSOKÉJ TEPLOTE
	H6	ZASTAVENIE PREVÁDKY NA ZÁKLADE CHYBNEJ POLOHY DETEKČNÉHO SNÍMAČA
	H8	ABNORMALITA PRÚDOVÉHO TRANSFORMÁTORA
	H9	CHYBNÝ SNÍMAC TEPLOTY NASÁVANÉHO VZDUCHU
	J3	CHYBNÝ SNÍMAC TEPLOTY VÝSTUPNEHO POTRUBIA
	J6	PORUCHA SNÍMAČA TEPLOTY VÝMENNÍKA TEPLA
	L4	VYSOKÁ TEPLOTA V TEPELNOM OBVODE PREVODNIKA
	L5	VÝSTUPNÝ VYSOKÝ PRÚD
	P4	CHYBNÝ SNÍMAC TEPLOTY TEPLOTNÉHO OBVODU PREVODNIKA


POZNÁMKA

- Krátky zvukový signál (pípnutie) a dva za sebou idúce zvukové signály oznamujú neodpovedajúce kódy.
- K zrušeniu zobrazenia kódu pridržte tlačidlo **TIMER CANCEL** (zrušenie časovača) na dobu 5 sekúnd.
Zobrazenie kódu sa zruší aj samé, pokiaľ tlačidlo nestlačíte počas 1 minúty.

NOTES

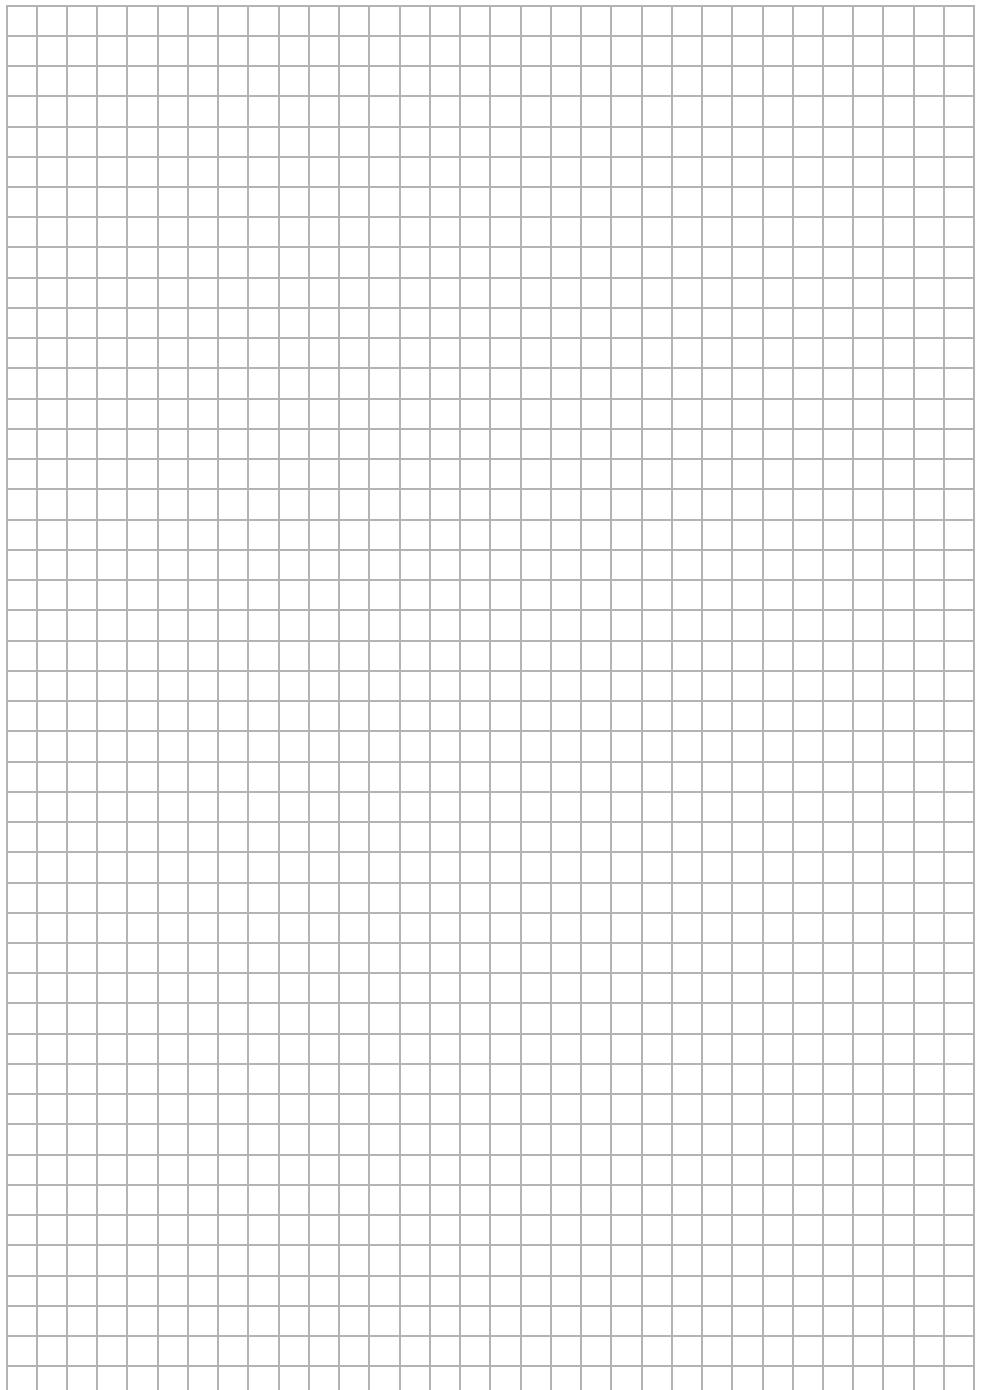

NOTES

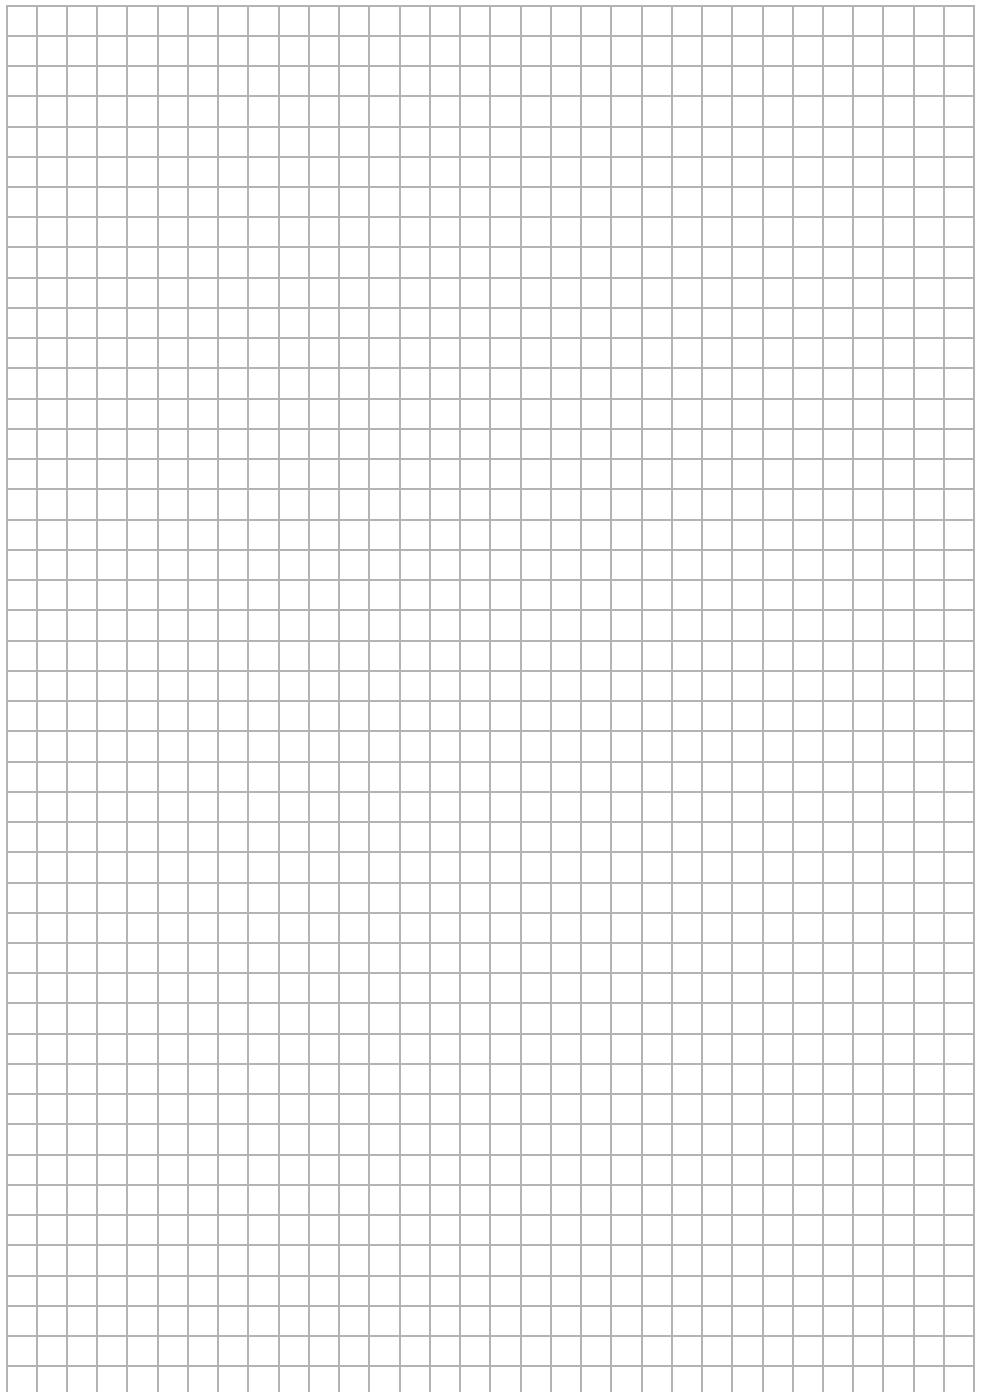

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Head office:
Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo office:
JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
http://www.daikin.com/global_ac/

DAIKIN EUROPE NV

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Dvojrozmerný čiarový kód
je kód pre výrobu.

[3P190111-3D] M09B273 (1002) [HT]